


线材长度公差表(单位:mm)

长度	公差
L≤100	±5
100< L≤500	±10
500< L≤900	±15
900< L≤1500	±20
1500< L≤2500	±25
2500< L	±1%×L

964-162C-066

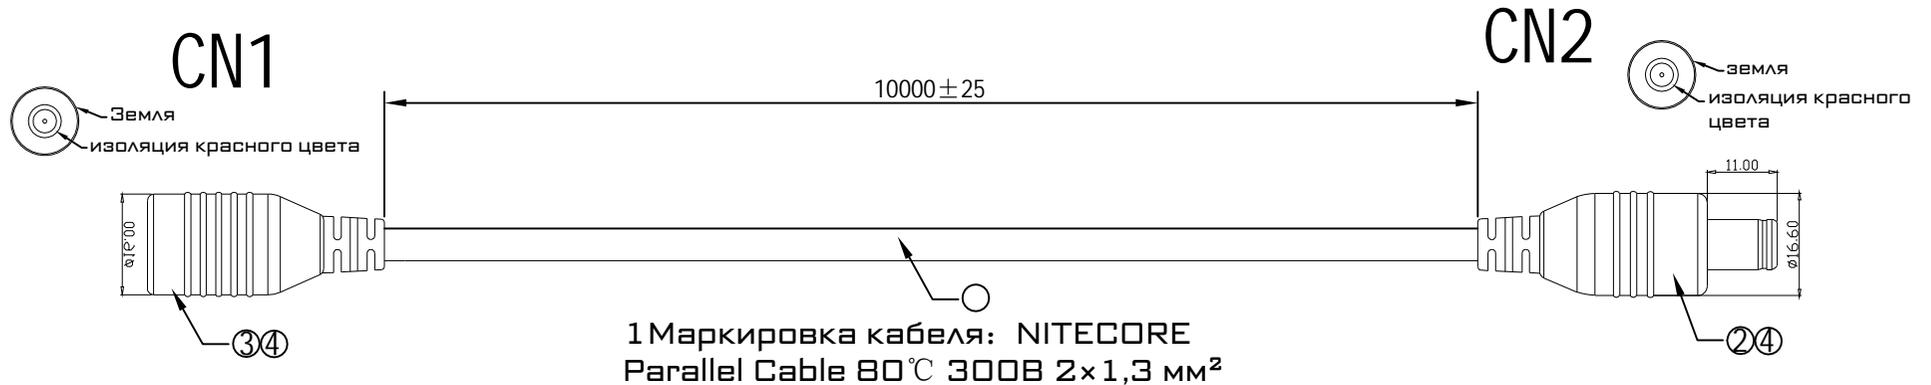

1 Маркировка кабеля: NITECORE
Parallel Cable 80°C 300V 2x1,3 мм²

Список подключений проводов

CN1	CN2
1 — NA — 1	
2 — Red — 2	
Земля	
<small>МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА</small>	<small>МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА</small>

Требование к параметрам:

- 1) Рабочая температура: -10° ~ 80°, 300 В;
- 2). Сопротивление изоляции: 10MΩ/300 DC Min;
- 3). Высоковольтное испытание изоляции: AC 500V/1Sec 1mA;
- 4). Номинальное напряжение: 24 В, 2,5~3 ампера;
- 5). Максимальная входная мощность: 24*3А 72W.

④	пластик	70А (237047)	ZLK	45g
③	Разъем	DC 7.9X5.5 Мама		1PCS
②	Разъем	DC7.9X5.5 Папа		1PCS
①	Кабель	73/0.15TC+S73/0.15TC OD:5.0 мм Черный кожух		1PCS
No.	Наименование товара	Характеристики	Производитель	QUANTITY
Customer Cord		АРТИКУЛ : 964-162C-066		
Date	REV	ОПИСАНИЕ		
25.Мар-2022	A.1	версия	ОДОБРИТЬ	
		ЧЕКК :	НАЗВАНИЕ :	ДАТА: 22.03/2022
		DRAWER: Serein	МЕТРЫ: мм	РЕВЕРС:
			СТРАНИЦА : 1 / 1	
			МАСШТАБ: N/A	
			СТРАНИЦА П/Н: 9	THIRD ANGLE PROJECTION