

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА NU07 LE

Характеристики

- Используются 5 высокоэффективных светодиодов
- Доступно 11 режимов, включая 5 цветов постоянной подсветки + мигающий режим, а также режим красно-синего полицейского проблескового маячка
- Питание осуществляется от встроенного литий-ионного аккумулятора на 300 мАч, максимальная продолжительность работы которого составляет 50 часов
- Встроенная схема зарядки литий-ионного аккумулятора от порта USB-C
- Модель изделия с одним выключателем позволяет использовать устройство одной рукой
- Встроенный индикатор питания показывает оставшуюся мощность батареи (патент № ZL201220057767.4)
- Легкий кронштейн в комплекте, поверхность для крепления карабина с задней стороны
- Адаптер ARC Rail и клипс MOLLE System на корпусе обеспечивают несколько вариантов крепления и переноски
- Изготавливается из прочных поликарбонатных материалов
- Сверхлегкая и компактная модель
- Ударопрочность при падении с высоты до 1 метра

Описание

Размеры: 61,8 мм × 28,9 мм × 21,7 мм (2,43" × 1,14" × 0,85")

Вес: 35,5 г (1,25 унции) (с кронштейном)

24,5 г (0,86 унции) (без кронштейна)

Комплектация

Кронштейн, кабель для зарядки USB-C


Технические характеристики

	Выход	Время работы	Ударопрочность	Степень защиты IP:
Постоянный красный свет	3 люмена	10 ч	1 м	IP66
Мигающий красный свет	3 люмена	50 ч		
Постоянный зеленый свет	8 люмен	11 ч		
Мигающий зеленый свет	8 люмен	50 ч		
Постоянный желтый свет	9 люмен	11 ч		
Мигающий желтый свет	9 люмен	50 ч		
Постоянный белый свет	15 люмен	7 ч		
Мигающий белый свет	15 люмен	40 ч		
Постоянный синий свет	2 люмена	6 ч		
Мигающий синий свет	2 люмена	40 ч		
Красно-синий проблесковый свет	—	40 ч		

Примечание: Приведенные данные были получены в ходе измерений в лабораторных условиях с использованием встроенного литий-ионного аккумулятора (300 мАч). При практическом использовании эти данные могут изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей использования батареи и условий окружающей среды.

Функция зарядки

Устройство NU07 LE оснащено интеллектуальной системой зарядки. Зарядите аккумулятор перед

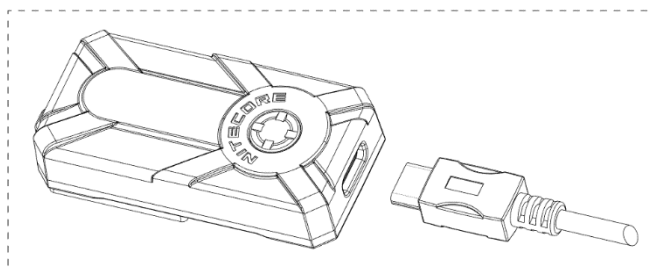

первым использованием.

Подключение к внешнему источнику питания: Для того, чтобы начать процесс зарядки, подключите USB-кабель к внешнему источнику питания (например, USB-адаптеру, компьютеру или другим устройствам зарядки USB) и к порту USB, как показано на рисунке.

Индикация зарядки: В процессе зарядки индикатор питания будет мигать. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор питания выключится.

- Полное время зарядки составляет примерно 1,5 часа.
- Время работы в режиме ожидания – до 12 месяцев (при условии предварительной полной зарядки аккумулятора).

Инструкция по эксплуатации

Включение/Выключение

Включение: При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы включить фонарь.

Выключение: При включенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить фонарь.

Переключение режимов

В модели NU07 LE доступно 11 режимов, включая 5 цветов постоянной подсветки + мигающий режим, а также режим красно-синего полицейского проблескового маячка.

При выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд после включения света, чтобы циклически переключаться между следующими режимами: постоянный красный — мигающий красный — постоянный зеленый — мигающий зеленый — постоянный желтый — мигающий желтый — постоянный белый — мигающий белый — постоянный синий — мигающий синий — режим красно-синего полицейского проблескового маячка. Отпустите кнопку чтобы установить выбранный режим.

(В модели NU07 LE используется функция запоминания режимов. При повторной активации фонарь автоматически переходит к режиму, сохраненному в памяти последним).

Индикация уровня заряда

При выключенном свете осуществите кратковременное нажатие на любую кнопку, и индикатор питания начнет мигать, показывая оставшийся заряд батареи:

1. Троекратное мигание указывает на то, что уровень заряда выше 50%;
2. Двукратное мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 50%.
3. Однократное мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 10% и устройство скоро отключится.

Предупреждения!

1. Зарядите аккумулятор перед первым использованием.
2. Заряжайте устройство каждые 3 месяца, если оно не используется в течение длительного времени.
3. В устройстве используются мелкие сборочные детали. Храните фонарь в месте, недоступном для детей, так как дети могут случайно подавиться мелкими деталями.
4. НЕ разбирайте изделие, не вносите в него изменения и не переделывайте его, в противном случае гарантия будет аннулирована.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Любое неработающее/бракованное изделие может быть заменено у местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после приобретения. По истечении 15 дней любое неработающее/бракованное изделие NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 24 месяцев с даты приобретения. По окончании 24 месяцев вступает в силу ограниченная гарантия, распространяющаяся на стоимость работ и техническое обслуживание, без учета

стоимости запасных частей и принадлежностей.

Гарантия будет аннулирована в том случае, если

1. Изделие(-я) повреждено(-ы), либо в его(-их) конструкцию внесены изменения лицами, не имеющими на то соответствующих полномочий;
2. Изделие(-я) повреждено(-ы) ввиду неправильного использования.

Для получения оперативной информации о продукции NITECORE® и соответствующих услугах просьба обращаться к местному дистрибьютору либо высылать сообщение на адрес электронной почты service@nitecore.com

※Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве пользователя, могут быть использованы только в справочных целях. В случае любого расхождения информации, содержащейся в настоящем руководстве, с информацией, представленной на сайте www.nitecore.com, Компания Sysmax Industry Co., Ltd. оставляет за собой право толкования и изменения содержания настоящего документа в любой момент времени без предварительного уведомления.

Наши контакты

Москва, Пятницкое шоссе 18

ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33)

Веб-сайт: www.nitecore.ru

Эл. почта: info@nitecore.ru

Тел: 8 495 660 1798

Ищите нашу группу в facebook: Nitecore Россия

@NITECORERU